


## Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas

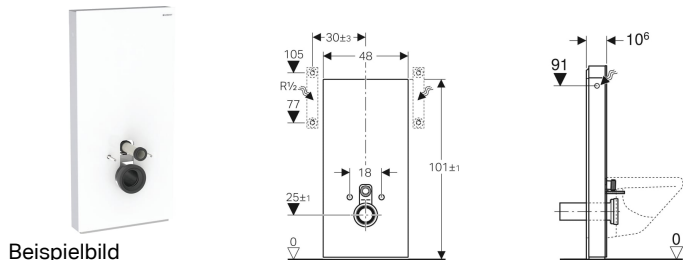

### Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

### Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm

### Lieferumfang

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Manschette aus EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm

### Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm

- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss seitlich

### Technische Daten

Fließdruck	10-1000 kPa
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4.5 / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109