


## Zubehör Push-open Ventil \*\*\* # 005052

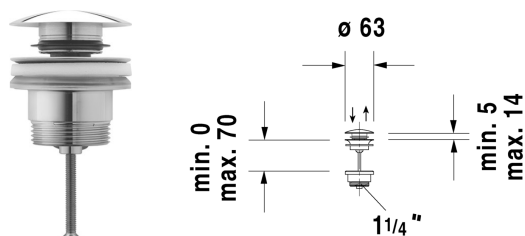

Push-open Ventil ***	Größe	Gewicht	Bestellnummer
für Waschtische mit Überlauf			
<b>Farben</b>			
<b>Variante</b>			
<b>Infobox</b>			
In Verbindung mit Kniehebelventil sowie Push-open Ventil bitte Durchflussleistung von max. 7,5 l/min/Armatur nicht überschreiten			
<b>Passendes Zubehör</b>			
2-Loch Elektronikarmatur XL mit Steckernetzteil elektronische Steuerung über Bedienknopf, Temperaturänderung durch Drehbewegung visualisiert durch Farblichtwechsel, Bediensperre für einfache Reinigung, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrenzung und Wasserlaufzeit individuell einstellbar, Dauerspülauf für thermische Desinfektion aktivierbar, Hygienespülung einstellbar, Verbrühschutzfunktion, Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 180 mm, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, ohne Mengenregulierung, im Lieferumfang enthalten: Auslauf, Steuereinheit, Bedieneinheit (Kabellänge 1200 mm)			D11110007
2-Loch Waschtischarmatur XL mit Drehgriff Keramikmischsystem, flexible Anschlussschläuche 3/8", Anschlussgröße DN15, Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 180 mm, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur			D11130009
2-Loch Waschtischarmatur M mit Drehgriff Keramikmischsystem, flexible Anschlussschläuche 3/8", Anschlussgröße DN15, Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 148 mm, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur			D11120009

## Zubehör Push-open Ventil \*\*\* # 005052

<p>2-Loch Elektronikarmatur M mit Steckernetzteil elektronische Steuerung über Bedienknopf, Temperaturänderung durch Drehbewegung visualisiert durch Farblichtwechsel, Bediensperre für einfache Reinigung, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrenzung und Wasseraufzeit individuell einstellbar, Dauerspülauf für thermische Desinfektion aktivierbar, Hygienespülung einstellbar, Verbrühschutzfunktion, Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 148 mm, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, ohne Mengenregulierung, im Lieferumfang enthalten: Auslauf, Steuereinheit, Bedieneinheit (Kabellänge 1200 mm)</p>	<p>D11100007</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer L Keramikmischsystem, Ausladung 140 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, Chrom</p>	<p>WT1030002</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer XL Keramikmischsystem, Ausladung 160 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, Chrom</p>	<p>WT1040002</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 125 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, Chrom</p>	<p>WT1020002</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 100 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, Chrom</p>	<p>WT1010002</p>
<p>2-Loch Elektronikarmatur XL mit Einbaunetzteil elektronische Steuerung über Bedienknopf, Temperaturänderung durch Drehbewegung visualisiert durch Farblichtwechsel, Bediensperre für einfache Reinigung, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrenzung und Wasseraufzeit individuell einstellbar, Dauerspülauf für thermische Desinfektion aktivierbar, Hygienespülung einstellbar, Verbrühschutzfunktion, Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 180 mm, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, ohne Mengenregulierung, im Lieferumfang enthalten: Auslauf, Steuereinheit, Bedieneinheit (Kabellänge 1200 mm)</p>	<p>D11110008</p>
<p>2-Loch Waschtischarmatur XL Keramikmischsystem, flexible Anschlussschläuche 3/8", Anschlussgröße DN15, Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 180 mm, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur</p>	<p>D11130002</p>
<p>2-Loch Waschtischarmatur M Keramikmischsystem, flexible Anschlussschläuche 3/8", Anschlussgröße DN15, Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 148 mm, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur</p>	<p>D11120002</p>

## Zubehör Push-open Ventil \*\*\* # 005052

---

2-Loch Elektronikarmatur M mit Einbaunetzteil elektronische Steuerung über Bedienknopf, Temperaturänderung durch Drehbewegung visualisiert durch Farblichtwechsel, Bediensperre für einfache Reinigung, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrenzung und Wasseraufzeit individuell einstellbar, Dauerspülauf für thermische Desinfektion aktivierbar, Hygienespülung einstellbar, Verbrühschutzfunktion, Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 148 mm, empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, ohne Mengenregulierung, im Lieferumfang enthalten: Auslauf, Steuereinheit, Bedieneinheit (Kabellänge 1200 mm)

D11100008

---

### Ausschreibungstext

DURAVIT Push-Open Ventil, für Waschtische mit Überlauf. Chrom. Best.Nr. 0050520000.

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*