


Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft



Beispielbild

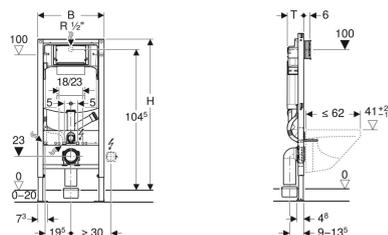

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für nass gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen gemäß EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Zum Anschließen einer externen Geruchsabsaugung
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm
- Nicht geeignet für Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Befestigungswinkel
- Anschlussset für WC, \varnothing 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, \varnothing 90 mm

- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe \varnothing 50 mm über Spülbogen anschließbar
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Power & Connect Box montierbar

Technische Daten

Fließdruck	0.1-10 bar
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2-4 l

- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T
111.367.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

Zubehör

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Duofix Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Brandschutzset EI 90, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm